


Austauschanleitung
zum Ersatzteilkitt für
Velux SSL Solar-
Rollladen Baujahr:
Mai 2012 bis heute

ZOZ 221 S22

Neue Ausführung ab 01.06.2022 (21BN05)

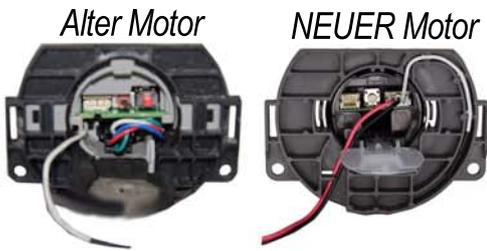

Alter Motor

NEUER Motor



Solarpanel NEU 4,5 Volt

Ergänzungs-
Platte

Lieferumfang
Package Contents




Seitendeckel unten lösen,
und nach abziehen




Stecker vom Solarpanel am
Motor abziehen




Diese Schraube
lösen, und den
Deckel ein wenig
anheben.

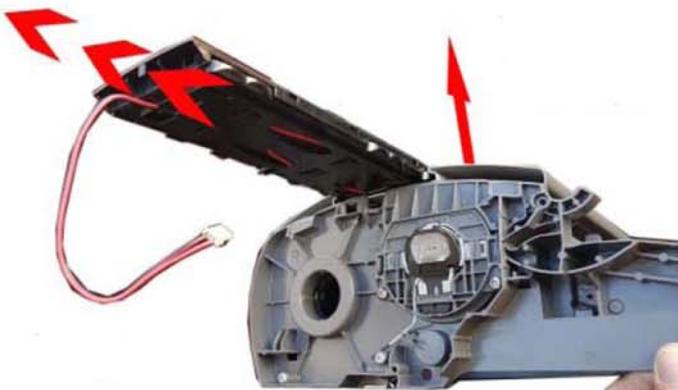


Altes Solarpanel
heraus ziehen

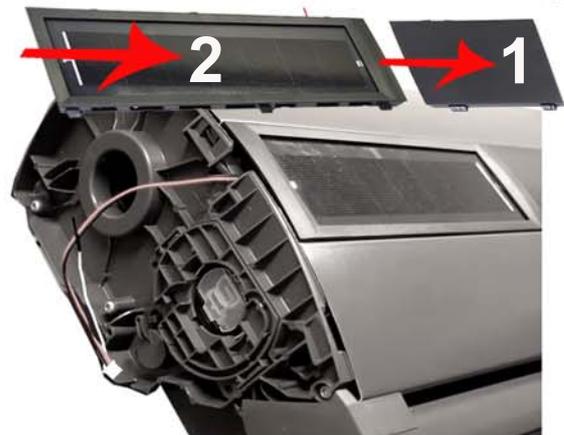


Ergänzungsplatte und Neues
Solarpanel einschieben

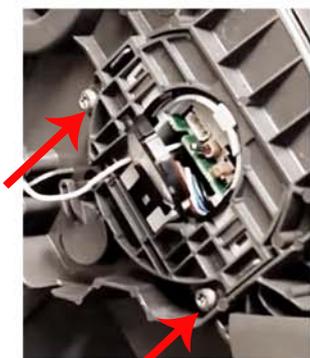

Beide Schrauben vom
Motor herausdrehen
und aufbewahren.

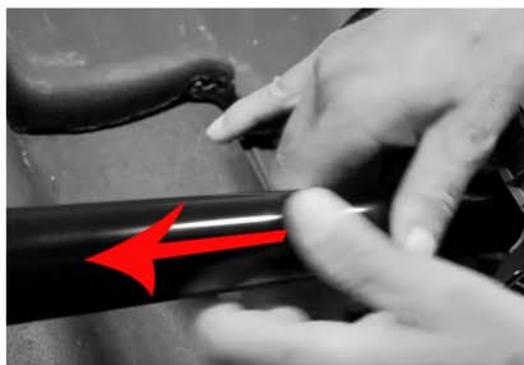

Alten Motor komplett aus der Welle
heraus ziehen.

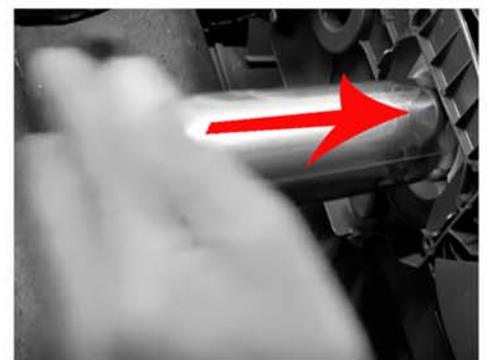


Neuen Motor in die Rolladen-
welle einschieben, und mit den
2 Schrauben wieder befestigen

Neuen Motor und Solar-Panel (4,5 Volt)


Ausführung ab Baujahr 01.06.2022 (21BN05) in Betrieb nehmen

Stecker vom Neuen **4,5 Volt** Solar-Panel, weisses Kabel, (Antenne befindet sich rechts) in die Rechte Buchse vom Motor einstecken!

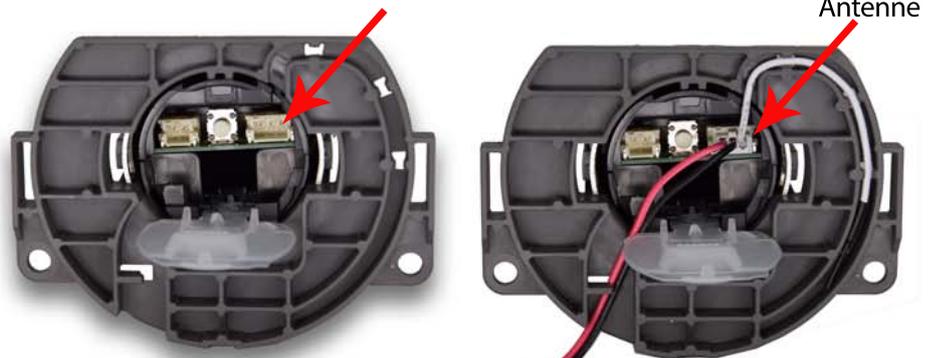


Motor Einschalten

- kurz, < 1 sec. 1 x den weissen Multifunktionsknopf betätigen
Der Motor brummt 3 X mit hohen Tönen

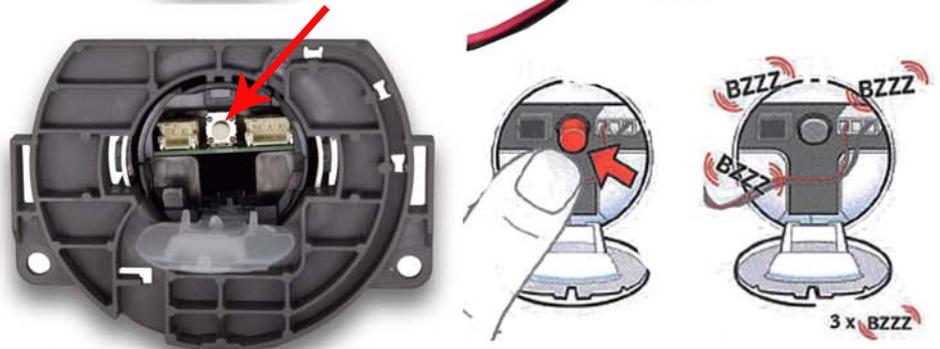

Fernbedienung einlernen, mit Motor pairen

Drücken Sie dazu den Pair-Knopf am Funk-Wandschalter mit einer aufgebogenen Büroklammer, oder ähnlichen Werkzeug 1 Sec.
Der Motor wartet nun max. 10 Min. auf weitere Befehle.
z.B Wegstrecken einlernen!

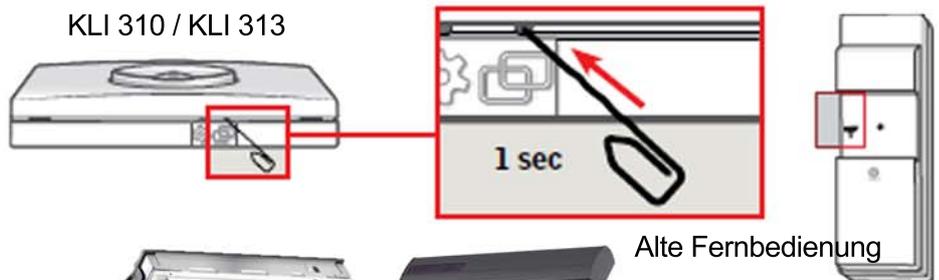

Dachfenster komplett schließen, damit der Rollladen ungehindert komplett ZU und AUF fahren kann.



Wegstrecken AUF/ZU einlernen

Innerhalb von 10 Minuten nachdem der Handsender mit dem Rollladen verbunden (gepairt) wurde, die Wegstrecken AUF und ZU anpassen
Tippen Sie dazu kurz die **STOP-Taste** und gleich danach **HERUNTER-Taste**, innerhalb von max. 2 Sec.



Der Rollladen fährt jetzt komplett herunter.

***Bitte diese Lernfahrten nicht unterbrechen**

Nachdem die untere Position erreicht wurde, und der Motor zum Stillstand gekommen ist, Die OBEN-Taste kurz drücken. Der Rollladen fährt nun komplett auf.
Die Registrierung, Anpassung an Ihrem Rollladen ist abgeschlossen

Multifunktionsknopf	
Reset >	10 Sek. drücken
EIN >	1x drücken innerhalb 1 Sek.
AUS >	2x drücken innerhalb 1 Sek.
Ohne Funktion	
Anschluss Solarzelle	

Der Ton für EIN und AUS unterscheiden sich:

EIN	3 x hoher Ton
AUS	3 x tiefer Ton

FUNKTIONEN