


**„wie die Glas Scheiben Fenster Dichtung, bei einem Braas Atelier Kunststoff Dachfenster erneuert werden könnte, wenn diese Undicht, defekt und Spröde ist“**

**Hinweis:** dies ist keine Montageanleitung, sondern eine Illustration bzw. Veranschaulichung wie es gemacht werden könnte!  
Alle Arbeiten geschehen auf eigene Gefahr und sollten von einer Fachkraft ausgeführt werden!



**Defekt:**  
Dichtung Spröde und eingerissen

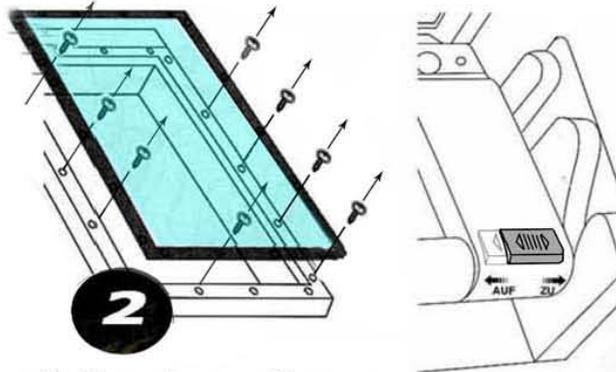

**Glasscheibe demontieren**

Kreuzschlitzschrauben außen lösen und Scheibe komplett mit Aluabdeckrahmen herausnehmen

**Vorsicht:** Vor ausbau der Scheibe Griffstange verriegeln (Auf/Zu), sonst besteht Verletzungsgefahr durch aufspringenden Flügel. Nur mit Glasheber oder Handschuhen arbeiten, die Glasscheibe ist im ausgebauten Zustand umlaufend scharfkantig.



- alte Dichtung vollständig entfernen
- die Nut reinigen



- Neue Scheibenauflage-Dichtung einziehen
- Ecken auf Gehrung schneiden



Glasscheibe wieder montieren, beim einsetzen der Scheibe darauf achten das sich die Dichtung nicht verdreht. **Achtung:** Es darf sich kein Schmutz, oder Sandkorn auf der Neuen Dichtung befinden, ansonsten besteht die Gefahr das die Scheibe beim eindrehen der Befestigungsschrauben (oder zu einem späteren Zeitpunkt) einen Sprung bekommt.



Zusätzlich sollte die Scheibe im oberen Bereich von außen mit Silikon versiegelt werden

**MEURER**  
Bauelemente & Montagen



- Sichtschutz
- Ersatzteile
- Zubehör