

# Montage- und Bedienungsanleitung

# MEURER

Bauelemente & Montagen



- Sichtschutz
- Ersatzteile
- Zubehör

url: [www.meurer-bauelemente.de](http://www.meurer-bauelemente.de)  
mail: [info@meurer-bauelemente.de](mailto:info@meurer-bauelemente.de)  
fon: (0911) 9712343  
fax: (0911) 9712346

## Übersicht

### Jalousie manuell für Braas- und Delta-Wohndachfenster

#### Inhalt

##### Baureihe Atelier

(DA, DA-D, DA-T, BA, BA-D, BA-T, AF86, AF81, AF76)

##### Baureihe Classic/Light

(BK/BL, BK-T, BW)

##### Baureihe Smart

(Delta Smart DS, Galeria BGS, ehemals Braas Junior BJ)

##### Baureihe Galeria

(Classic DC, BGC, Komfort DK, BGK, Plus DP, BGP)

#### Übersicht – Baureihen Atelier und Classic/Light

Um Ihnen die in nachfolgendem Text beschriebenen Bauteile zu veranschaulichen, zeigen wir Ihnen diese auf nachfolgender Skizze.

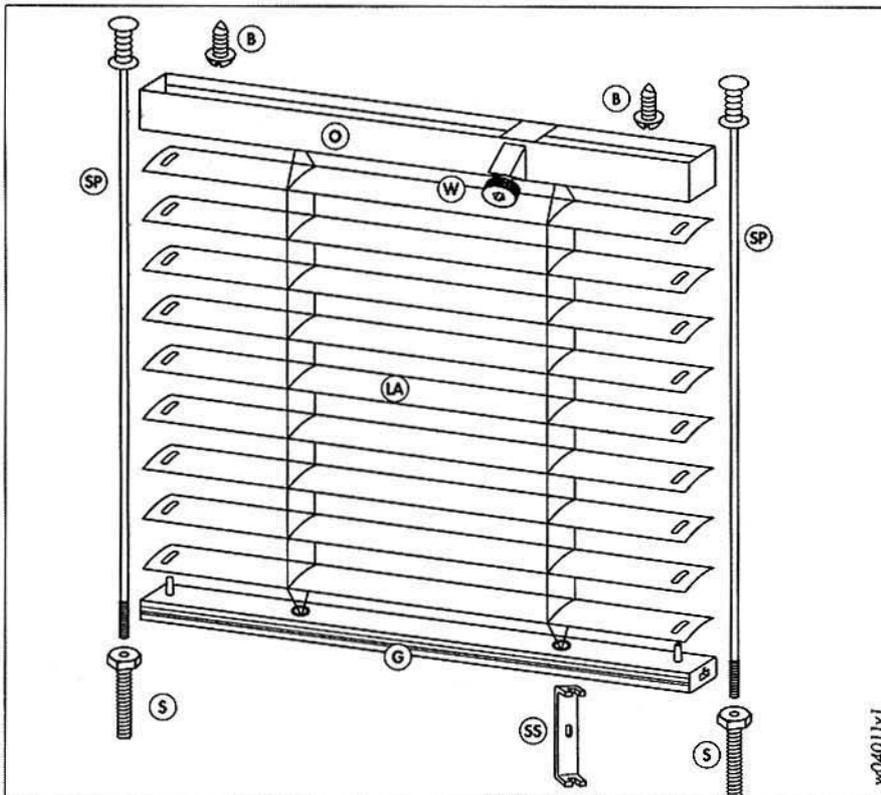


Abb. 1: Übersicht

(B) Befestigungsschraube

(G) Griffleiste

(LA) Lamellen

(O) Oberschiene

(S) Spannschraube

(SP) Führungsspeiche

(SS) Speichen-Spannschlüssel

(W) Wendeknopf

Seite 2	Bitte lesen Sie vor der Montage Ihrer Jalousie die komplette Anleitung aufmerksam durch.
Seite 2	Sollten Sie noch Fragen zum ordnungsgemäßen Gebrauch Ihrer Jalousie haben, so klären Sie diese mit Ihrem WAREMA-Fachbetrieb ab.
Seite 5	
Seite 8	

Außer den in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten dürfen an der Jalousie keine Veränderungen, An- und Umbauten vorgenommen werden.

■ Dieses Zeichen steht vor einer Arbeitsanleitung, welche Sie zum Handeln auffordert.

**Typenschild** nicht entfernen – enthält wichtige Information bei Service-Bedarf.

#### Benötigtes Werkzeug

Kreuzschlitzschraubendreher

#### Lieferumfang

- 1 Jalousie, komplett mit Oberschiene (O), Lamellen (LA) und Griffleiste (G)
- 2 Befestigungsschrauben (B)
- 2 Spannschrauben 15 mm (S)  
**Achtung: Linksgewinde!**
- 2 Führungsspeichen (SP) mit Feder und Unterlegscheibe
- 1 Wendeknopf (W) – nicht bei Wendemotor
- 1 Handsender (HS) – nur bei Wendemotor
- 6 Batterien (BA) – nur bei Wendemotor
- 1 Speichen-Spannschlüssel (SS)

■ Kontrollieren Sie den Lieferumfang.

Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein:

■ wenden Sie sich bitte an den Lieferanten Ihrer Jalousie.

## Montage

# Jalousie manuell für Braas- und Delta-Wohndachfenster Typen Atelier und Klassic/Light

### Vorbereitung

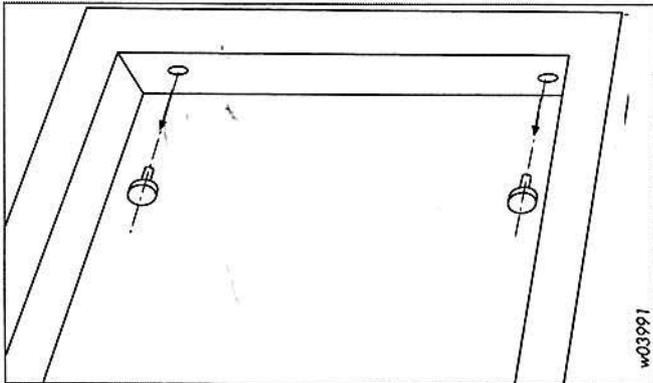


Abb. 2: Vorbereitung

#### Hinweis!

Fenster mit Mittelgriff (BK-S, BL-S ab Baureihe '86) müssen mit dem Montage-Set vorbereitet werden (separat zu bestellen).

- Alle Blindstopfen aus dem oberen Flügelrahmenprofil herausnehmen. Sind vier Vorbohrungen vorhanden, bitte die äußeren Löcher für die Montage verwenden.
- Jalousie aus der Packung nehmen, Gummibänder noch nicht entfernen! Spannschrauben von beiden Speichen entfernen.

### Speichen einsetzen

- Speichen (SP) mit Scheibe von oben durch die kleinen Bohrungen in der Oberschiene (O) stecken, dann durch die Lamellen und durch den Speichenschuh der Griffleiste (G) führen.
- Spannschrauben (S) so weit auf Speichen drehen, dass noch ca. 2 mm Speichengewinde sichtbar ist.  
**Achtung: Linksgewinde!**
- Bei feststehenden Fenster-Elementen (BA bis Baureihe 48/90, BA-T, BK-T, BA-D unten) bzw. Atelier-Fenster mit eingelassener Griffkonsole (bis Baureihe 52/82) Spannschrauben (S) so weit auf Speichen drehen, dass noch ca. 14 mm Speichengewinde sichtbar ist.  
**Achtung: Linksgewinde!**
- Gummibänder (GB) entfernen.

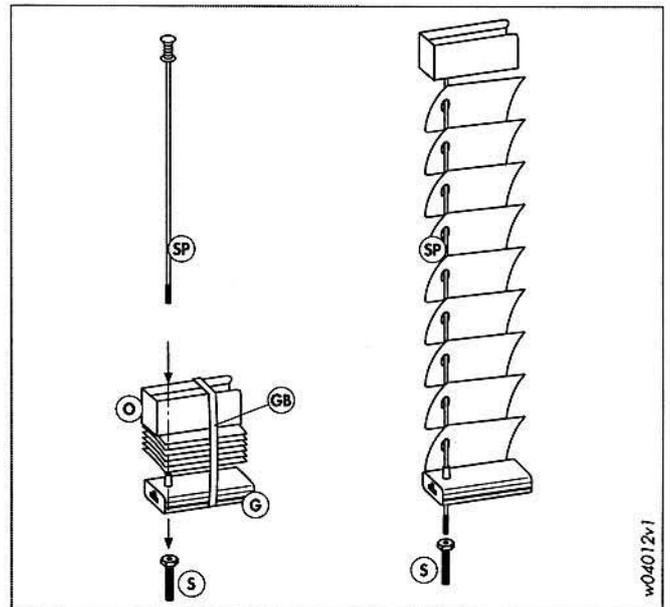


Abb. 3: Speichen einsetzen

### Oberschiene befestigen

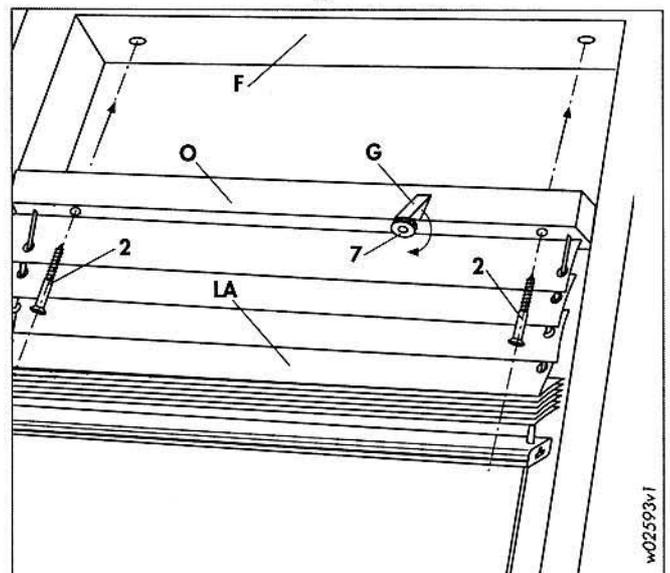


Abb. 4: Oberschiene befestigen

- **Nicht bei Wendemotor:** Wendeknopf (Pos. 7) in den Getriebeabgang (G) des Oberkastens (O) eindrücken. Lamellen (LA) durch Drehen am Wendeknopf (Pos. 7) im Uhrzeigersinn in geschlossene Stellung bringen.



## **Jalousie manuell, Wendemotor für Braas- und Delta-Wohndachfenster**

### **Bedienung / Funktionskontrolle**

- Jalousie an der Griffleiste (G) auf- und abbewegen (Lamellen sollen dabei waagrecht stehen). Die Jalousie arretiert in jeder Position selbsttätig.

#### **Ausführung manuell:**

- Lamellenwinkel durch Drehen am Wendeknopf (W) verändern

#### **Ausführung Wendemotor:**

- Mit dem Handsender können bis zu drei Jalousien unabhängig voneinander angesteuert werden. Eine gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Jalousien ist, abhängig von der Einbausituation, möglich.

#### **Programmierung:**

Beim ersten Drücken der Tasten 1–3 wird die ausgewählte Jalousie automatisch auf die gedrückte Taste eingestellt.

Eine Programmierung mehrerer Jalousien auf die gleiche Taste ist möglich.

- Taste auswählen und betätigen. Nach loslassen der Taste bleibt die Lamelle in der gewünschten Stellung stehen.

- Funktion der Lamellenwendung durch wechselweises Betätigen der beiden gegenüberliegenden Tasten prüfen.

Nach der ersten Betätigung ist zusätzlich eine Gruppenbedienung mehrerer Jalousien mit unterschiedlicher Programmierung über die untere Doppeltaste möglich.

#### **Änderung der Programmierung (Jalousiezuordnung)**

- Wurde versehentlich die Jalousie auf die falsche Taste programmiert oder soll die Programmierung geändert werden, kann diese durch kurzzeitiges Entfernen der Batterien aus der Antriebseinheit (an der Jalousie!) gelöscht werden.

### **Demontage**

- Blende abnehmen (falls vorhanden).
  - Speiche/Spannnippel lösen.
  - Spanschnur mit Rohrniet aus der Halterung seitlich herausziehen.
- weitere Demontage in umgekehrter Reihenfolge zur Montage.

### **Technische Daten (Ausführung Wendemotor)**

#### **Jalousie:**

Betriebsspannung: 6 V=  
Stromversorgung: 4 Batterien TYP AAA (IEC LR 06)

#### **Handsender:**

Betriebsspannung: 3 V=  
Stromversorgung: 2 Batterien TYP AAA (IEC LR 06)

### **Batteriewechsel**

Zur Erhaltung der Funktionssicherheit sind die Batterien jährlich zu erneuern. Nach dem Erneuern ist eine Neuprogrammierung der Jalousie erforderlich.

#### **Entsorgung verbrauchter Batterien:**

Schonen Sie die Umwelt! Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

### **Reinigung und Pflege**

- Staub mit einer weichen Bürste entfernen.
- Aluminiumteile mit handelsüblichen flüssigen Haushaltsreiniger reinigen.

### **Ersatzteile**

- wenden Sie sich an Ihren-Fachhändler.