

Markise mit Kasten, Innenbedienung für Braas- und Delta-Wohndachfenster Baureihen BA/DA Atelier

MEURER
Bauelemente & Montagen



Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie **vor** der Montage Ihrer Markise die komplette Anleitung aufmerksam durch.

Sollten Sie noch Fragen zum ordnungsgemäßen Gebrauch Ihrer Markise haben, so klären Sie diese mit Ihrem Fachbetrieb ab.

Außer den in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten dürfen an der Markise keine Veränderungen, An- und Umbauten vorgenommen werden.

■ Dieses Zeichen steht vor einer Arbeitsanleitung, welche Sie zum Handeln auffordert.

Typenschild nicht entfernen – enthält wichtige Information bei Service-Bedarf.

Benötigtes Werkzeug

Vorstecher, Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2, Schere, Feuerzeug oder Streichholz, Handbohrmaschine, Bohrer Ø1,5 mm.

Lieferumfang

- 1 Vormontierter Markisenkasten mit Markisentuch und Zugschnüren (K)
- 1 Befestigungsbügel (B)
- 1 Führungsstab (FS)
- 5 Gummischeiben (G) (1 Ersatzscheibe)
- 5 Blechschrauben 4,2x25 mm (S1) (1 Ersatzschraube)
- 3 Blechschrauben 3,5x9,5 mm (S2) (1 Ersatzschraube)
- 1 Schnurbremse (SB)
- 1 Zugknopf (Z)
- 2 Zugschnurhalter mit Abdeckung (ZH)
- 2 Blechschrauben 3x20 mm

Übersicht – Baureihen Atelier

Um Ihnen die in nachfolgendem Text beschriebenen Bauteile zu veranschaulichen, zeigen wir Ihnen diese auf nachfolgender Skizze.

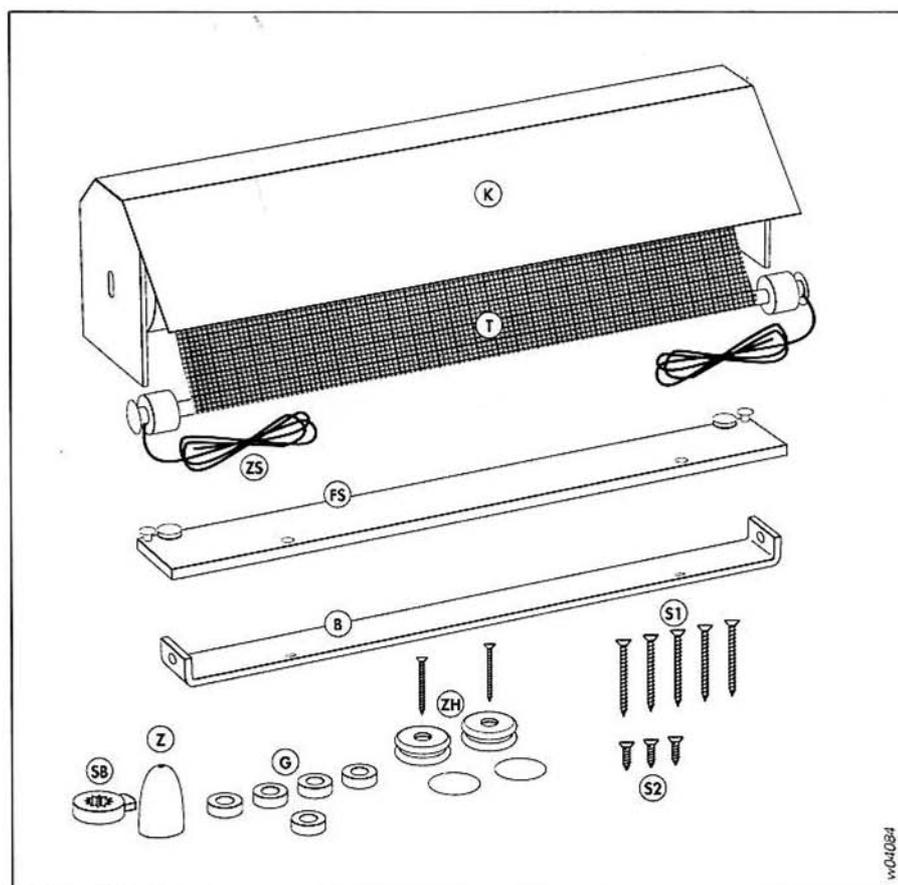


Abb. 1: Übersicht

- (B) Befestigungsbügel
- (FS) Führungsstab
- (G) Gummischeiben
- (K) Markisenkasten
- (S1) Blechschrauben 4,2x25 mm
- (S2) Blechschrauben 3,5x9,5 mm
- (SB) Schnurbremse
- (T) Markisentuch
- (Z) Zugknopf
- (ZH) Zugschnurhalter mit Abdeckung
- (ZS) Zugschnur

Montage

Markise mit Kasten, Innenbedienung für Braas- und Delta-Wohndachfenster Typ Atelier

Vorbereitung

- Kontrollieren Sie den Lieferumfang.

Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein:

- wenden Sie sich bitte an den Lieferanten Ihrer Markise.

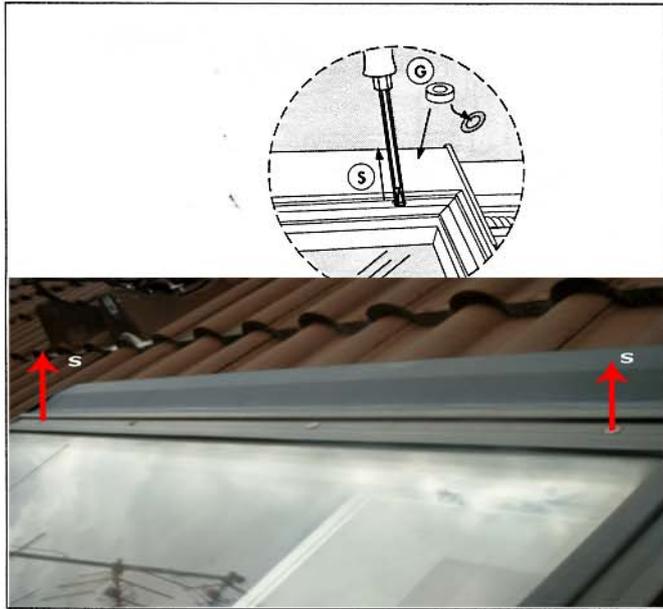


Abb. 2: Schrauben am Glasrahmen herausdrehen

- Fensterflügel öffnen und zur Seite schieben.



Vorsicht – Quetschgefahr!

Beweglicher Fensterflügel. Kann Finger und Hände zerquetschen.

- Die beiden äußeren Befestigungsschrauben (S) am Glasrahmen herausdrehen.
- Glasrahmen im Bereich der Bohrung reinigen.
- Abdeckpapier von den Gummischeiben (G) entfernen.
- Gummischeiben (G) auf die Befestigungsbohrungen kleben.

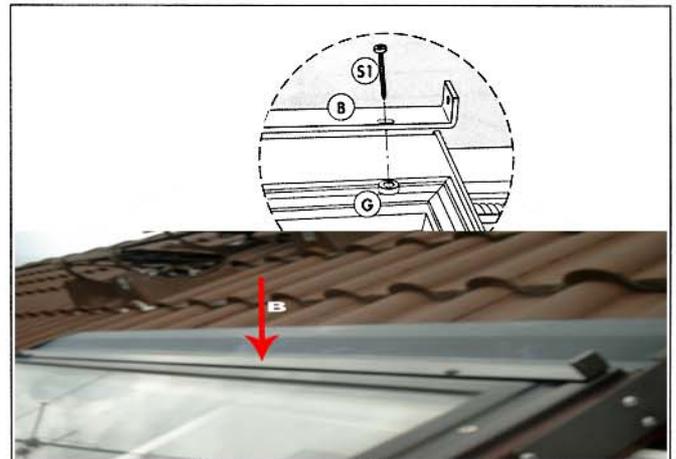


Abb. 3: Befestigungsbügel anbringen



Vorsicht – Quetschgefahr!

Beweglicher Fensterflügel. Kann Finger und Hände zerquetschen.

- Befestigungsbügel (B) mit den abgewinkelten Enden nach oben und mit dem kurzen Bohrungsabstand zur Glasscheibe zeigend, auf Glasrahmen aufsetzen.
- Befestigungsbügel mittig ausrichten und mit zwei Blechschrauben 4,2x25 mm (S1) anschrauben.

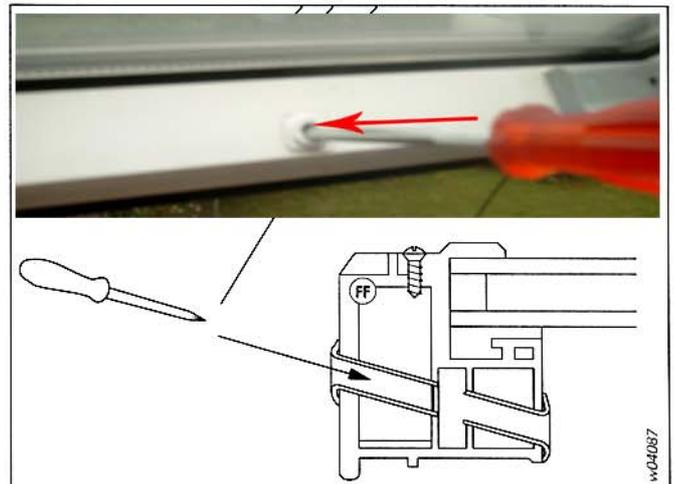


Abb. 4: Durchgangsbohrung


An der Unterseite des Fensterflügels befindet sich eine Durchgangsbohrung, die außenseitig mit einem Kunststoff-Stopfen verschlossen ist.

- Stopfen von außen mit Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 2 durchstoßen.

Montage

Markise mit Kasten, Innenbedienung für Braas- und Delta-Wohndachfenster Typ Atelier

Markisenkasten montieren

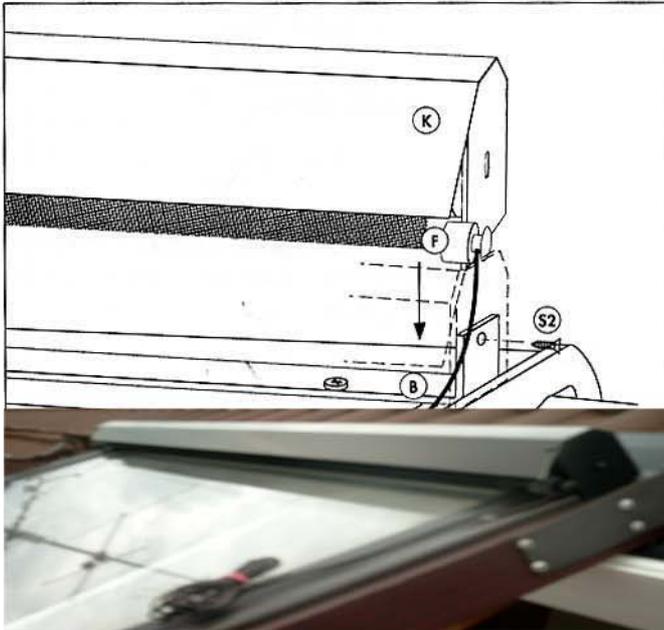

- Markisenkasten (K) auf den Befestigungsbügel (B) aufstecken. Hierbei muss der Fallstab (F) zur Scheibe zeigen. **Wichtig!** Die abgewinkelten Enden müssen sich innerhalb des Markisenkastens befinden. Die Enddeckel des Markisenkastens müssen auf dem Flügelrahmen aufliegen, ggf. Befestigungsbügel (B) neu ausrichten.
- Markisenkasten seitlich mit je einer Blechschraube (S2) 3,5 x 9,5 mm befestigen.

Führungsstab montieren


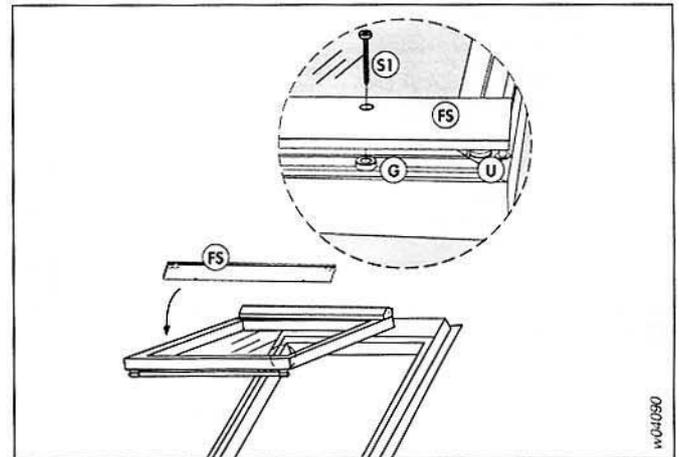


Abb. 6: Führungsstab montieren



zu Abb. 6

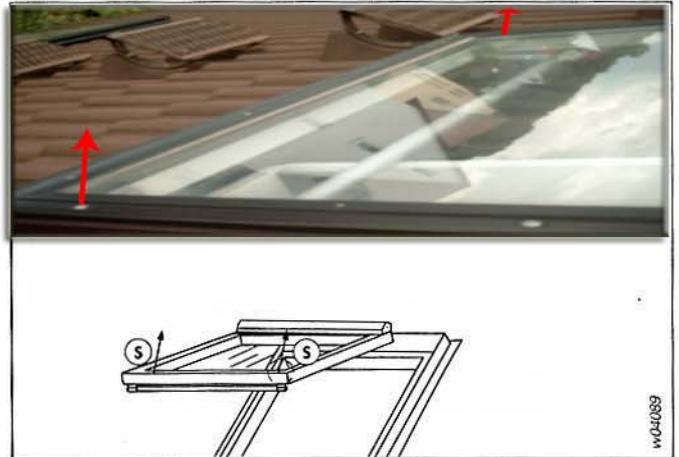

Vorsicht – Quetschgefahr!

Beweglicher Fensterflügel. Kann Finger und Hände zerquetschen.

- Die beiden äußeren Befestigungsschrauben (S) am Glasrahmen unten herausdrehen.
- Glasrahmen im Bereich der Bohrung reinigen.
- Abdeckpapier von den Gummischeiben (G) entfernen.
- Gummischeiben (G) auf die Befestigungsbohrungen kleben.
- Führungsstab (FS), mit den Schnur-Umlenkrollen (U) nach unten zeigend, am Glasrahmen unten auflegen.
- Führungsstab mit zwei Blechschrauben (S1) 4,2 x 25 mm anschrauben.

Montage

Markise mit Kasten, Innenbedienung für Braas- und Delta-Wohndachfenster Typ Atelier

Schnurdurchführung

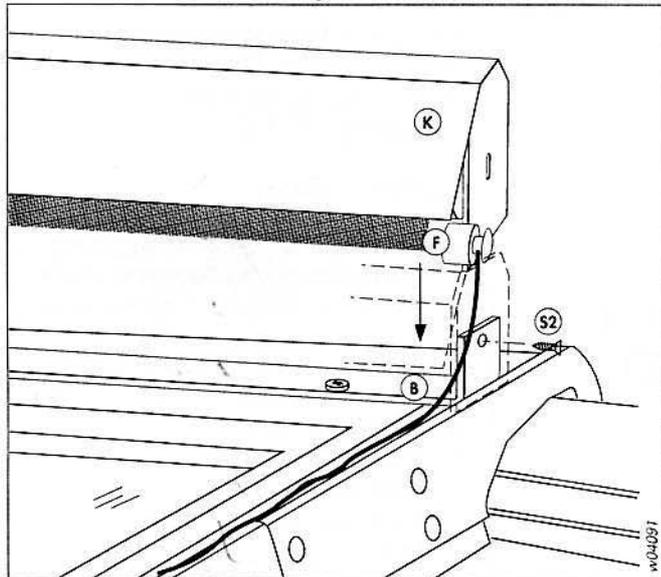


Abb. 7: Schnur durchführen

- Zugschnur (ZS) zwischen die äußeren Umlenkrollen (U) des Führungsstabes (FS) führen und durch die aufgestoßene Durchgangsbohrung am Flügelrahmen nach innen stecken.



zu Abb. 8

Befestigung Zugknopf / Schnurbremse

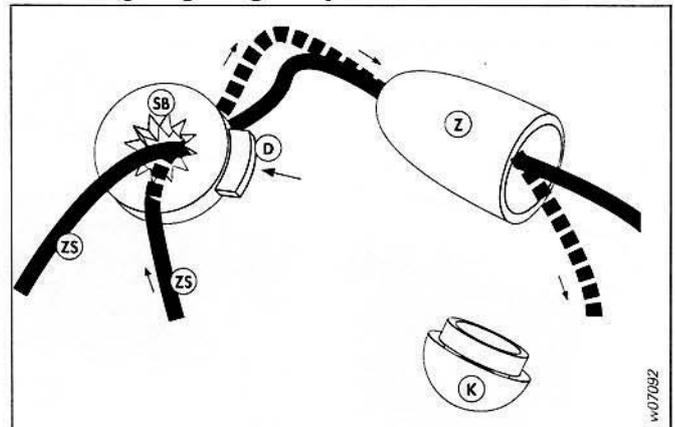


Abb. 8: Zugknopf / Schnurbremse befestigend

- Beide Zugschnüre (ZS) durch die Schnurbremse (SB) stecken. Hierzu Druckknopf (D) der Schnurbremse ganz eindrücken.
- Zugschnüre durch den Zugknopf (Z) stecken.
- Schnüre hinter dem Zugknopf so verknoten, dass bei geöffneter Markise beide Zugschnüre noch gespannt sind und die Schnurbremse mit dem Zugknopf an dem Flügelrahmen anliegt.
- Bei Bedarf die beiden Zugschnurhalter an der Flügelrahmeninnenseite auf der Höhe der Durchgangsbohrung anschrauben (Befestigungsbohrung vorbohren) sowie die Abdeckungen der Zugschnüre aufclipsen.

Funktionskontrolle/ Abschlussarbeiten/Bedienungshinweise

Funktionskontrolle

- Fenster schließen.
- Durch Ziehen am Zugknopf Funktion der Markise überprüfen.

Wichtig! Der Abschlussstab muss bei geschlossener Markise parallel zur Flügelunterkante verlaufen – bei Schräglauf Verknotung korrigieren.

Abschlussarbeiten

- Zugschnüre hinter dem Knoten abschneiden.
- Ende der Zugschnüre mit Feuerzeug oder Streichholz verschweißen.
- Kappe (K) auf Zugknopf (Z) aufpressen.

Bedienungshinweise

Durch Sturm kann die Markise beschädigt werden – Markise rechtzeitig einfahren (keine Gewährleistung bei Sturmschäden).

Bei Regen kann die Markise an der Glasscheibe haften – Markise erst nach dem Trocknen des Tuches bedienen.

Funktionskontrolle / Abschlussarbeiten / Bedienungshinweise

Markise mit Kasten, Innenbedienung für Braas- und Delta-Wohndachfenster

Funktionskontrolle

- Fenster schließen.
- Durch Ziehen am Zugknopf Funktion der Markise überprüfen.

Wichtig! Der Abschlussstab muss bei geschlossener Markise parallel zur Flügelunterkante verlaufen – bei Schräglauf Verkantung korrigieren.

Abschlussarbeiten

- Zugschnüre hinter dem Knoten abschneiden.
- Ende der Zugschnüre mit Feuerzeug oder Streichholz verschweißen.
- Kappe (K) auf Zugknopf (Z) aufpressen.

Bedienungshinweise

Durch Sturm kann die Markise beschädigt werden – Markise rechtzeitig einfahren (keine Gewährleistung bei Sturmschäden).

Bei Regen kann die Markise an der Glasscheibe haften – Markise erst nach dem Trocknen des Tuches bedienen.



MEURER

Bauelemente & Montagen



- Sichtschutz
- Ersatzteile
- Zubehör

url: www.meurer-bauelemente.de
mail: info@meurer-bauelemente.de
fon: (0911) 97791406
fax: (0911) 9712343