

WDF 84

**MEURER** *Original*  
**Bauelemente** *Ersatzteile*  
© www.meurer-shop.de



Wartungs/Bedienungsanleitung WDF 84


Bedienungsanleitung




**Zubehör-Bestellung**

Für die Bestellung von Zubehör- und Ersatzteilen benötigen Sie die komplette Seriennummer. Wohndachfensterzubehör erhalten Sie bei der Firma


**MEURER** *Original*  
**Bauelemente** *Ersatzteile*  
© www.meurer-shop.de

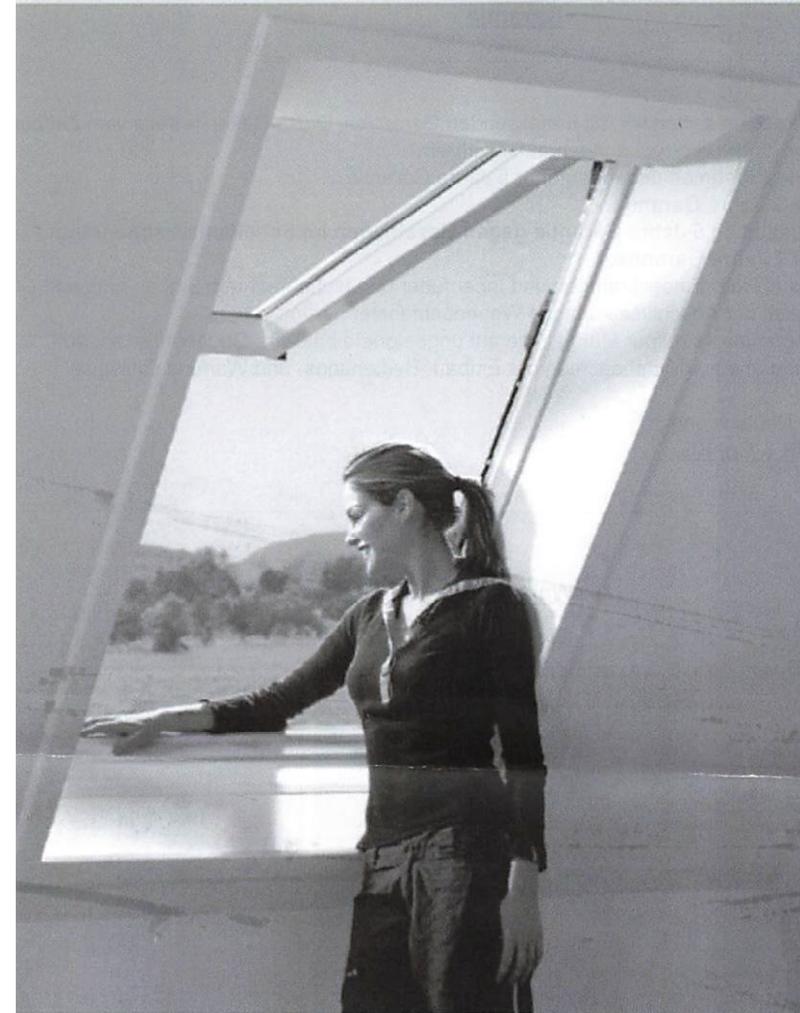

WDF 84.



## Bedienungsanleitung

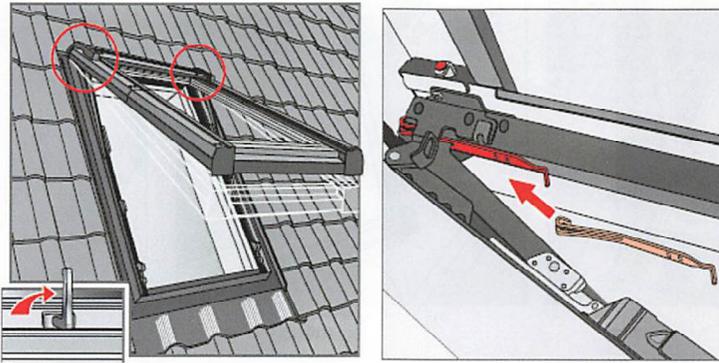

### Klappstellung.


(Bedienungsgriff nur bei geschlossenem Flügel betätigen)  
Griff senkrecht stellen und Flügel öffnen. Die große Öffnungsweite von ca. 45° ist Standard.  
Falls erforderlich, kann die Öffnungsweite auf ca. 30° begrenzt werden ( Öffnungsbegrenzer ggf. separat bestellen)



### Schwingstellung.

(Bedienungsgriff nur bei geschlossenem Flügel betätigen.) Griff nach rechts drehen und Flügel öffnen.

## Bedienungsanleitung

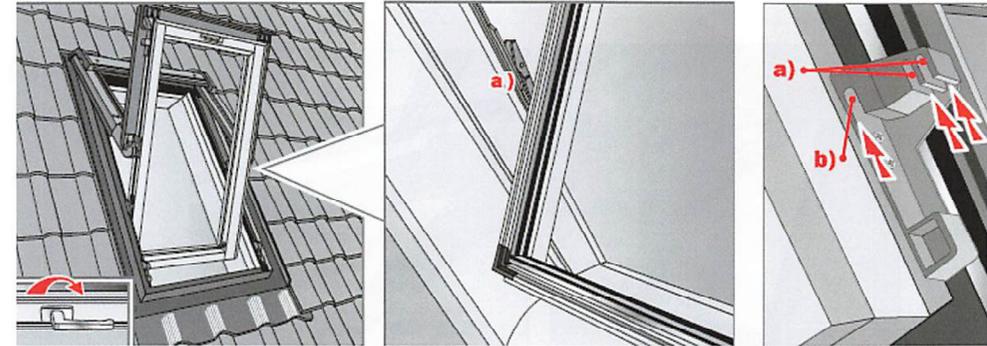


### Reinigungsstellung.

Aus der Schwingstellung Außenfläche nach innen drehen bis Putzsicherung einrastet. Zum Zurückschwingen ist die Putzsicherung (a) zu lösen.

### Spaltlüftung und Verschluss.


Der Verschlussgriff kann in drei Stufen verriegelt werden:  
a) Dauerlüftung für zugfreien und gleichmäßigen Luftaustausch  
b) geschlossen

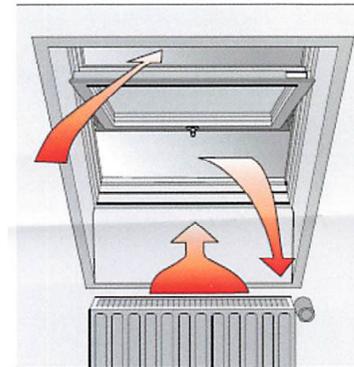

### Lüften gegen Schwitzwasser.

Zuviel Luftfeuchtigkeit im Raum und eine kalte Scheibeninnenfläche (besonders in der kalten Jahreszeit) führen zu Schwitzwasser. Wirksame Maßnahmen: Ein Heizkörper unterhalb des Fensters und öfter kurz kräftig lüften.

## Bedienungsanleitung

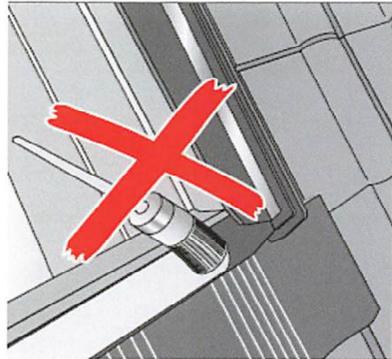


Die elastischen Kunststoffdichtungen dürfen auf keinen Fall überstrichen werden, weil ihre Dichtungsfunktion dadurch verloren geht.



### Pflegehinweise.


Zum Reinigen des Wohndachfenster nehmen Sie bitte nur handelsübliche milde Reiniger. Keine aggressiven Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.



### Holzteile, Oberfläche.


Die Holzteile ihres Wohndachfensters sind endlackiert mit einem Holzbehandlungssystem auf Wasserbasis ohne PCP, Lindan, Dioxin und Formaldehyd. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollten für späteres Überstreichen vorzugsweise wasserverdünnte Acryllacke verwendet werden.

## Einstellen!

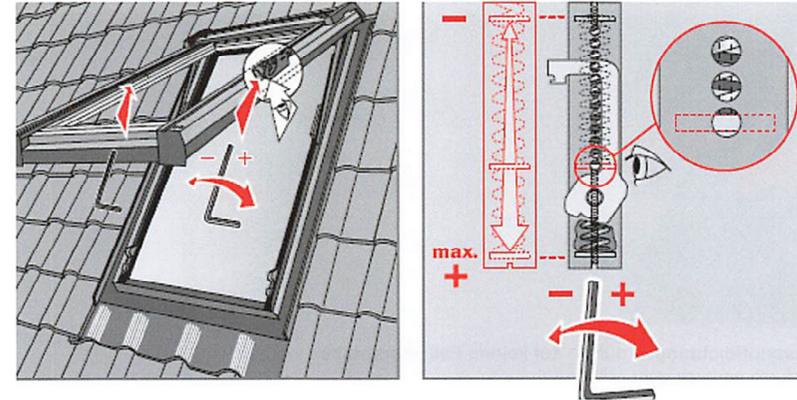

### Federkraft nachstellen.


Wenn der Flügel aufspringt oder zufällt, mit Spanschlüssel gleichmäßig, beidseitig Federkraft nachstellen (+ = Mehr Federspannung, - = weniger Federspannung)

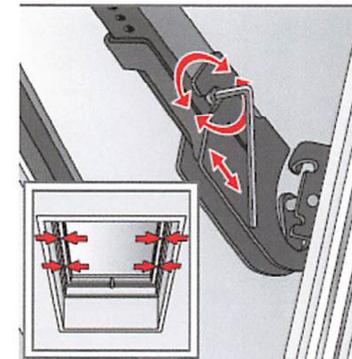

### Flügel vermitteln.

Die Flügelluft muss dann vermittelt werden, wenn die Abstände zwischen Flügel und Blendrahmen rechts und links ungleich sind


## Einstellen!

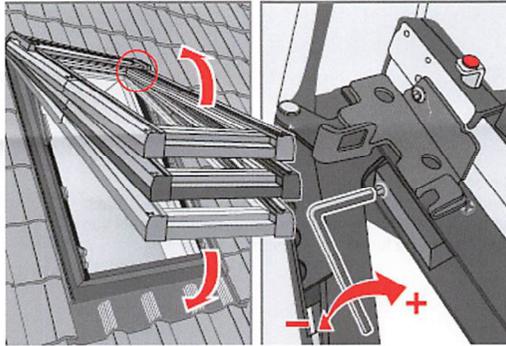

### Flügelbremse (falls vorhanden)

Falls der Flügel nicht in der gewünschten Stellung stehen bleibt.

## Wartung

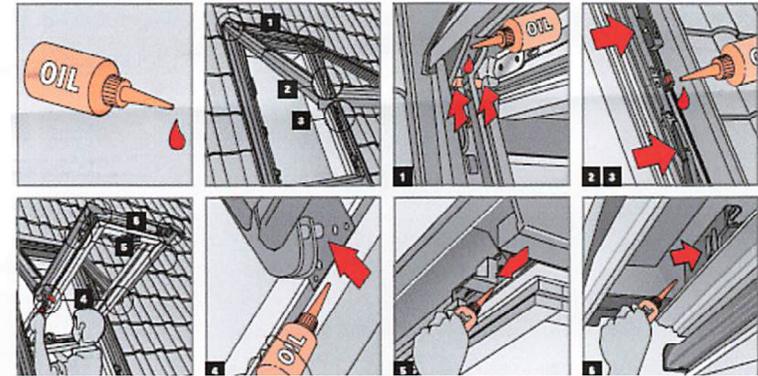

### Wartung.

Einmal jährlich, bei extremen Witterungseinflüssen öfter, einen Tropfen säurefreies Öl (z.B. Nähmaschinen- oder Motorenöl) an den gezeigten Stellen anbringen, dass die volle Funktionsfähigkeit Ihres Wohndachfensters erhalten bleibt.