





Wohndachfenster 410



Fensterflügel aushängen!

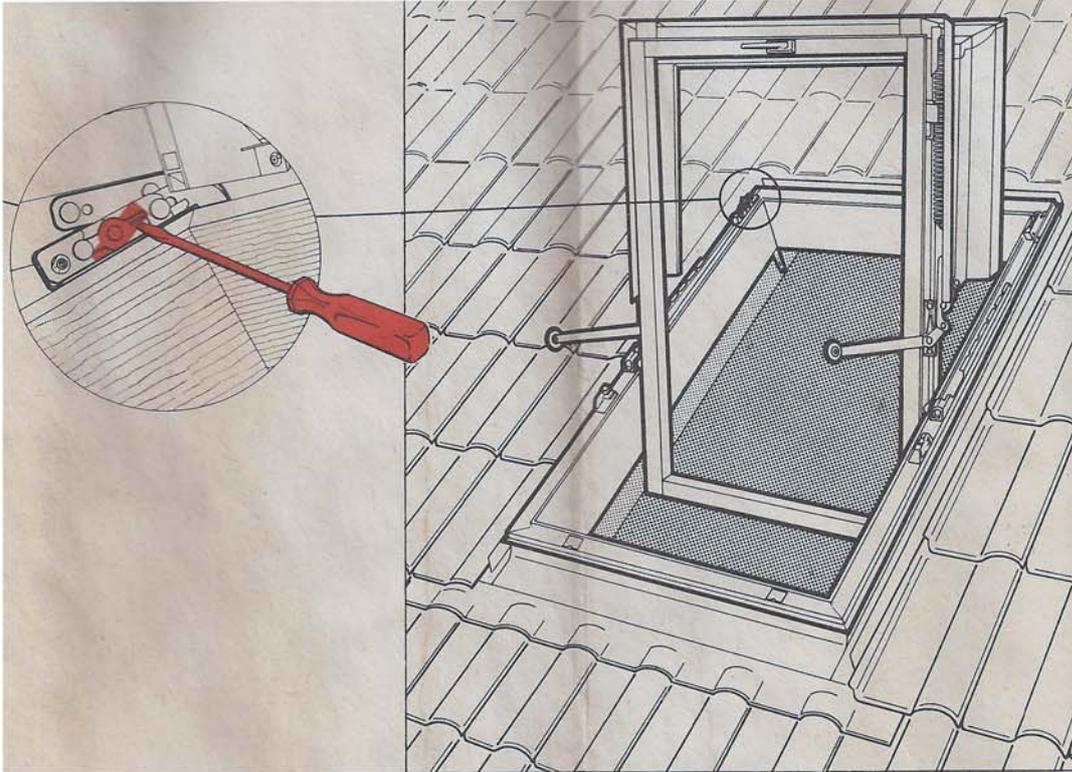


- Fensterflügel in Putzstellung bringen
- Sicherung vom Flügelabdeckblech öffnen
- Flügelabdeckblech nach oben klappen und sichern
- Fensterflügel aushängen

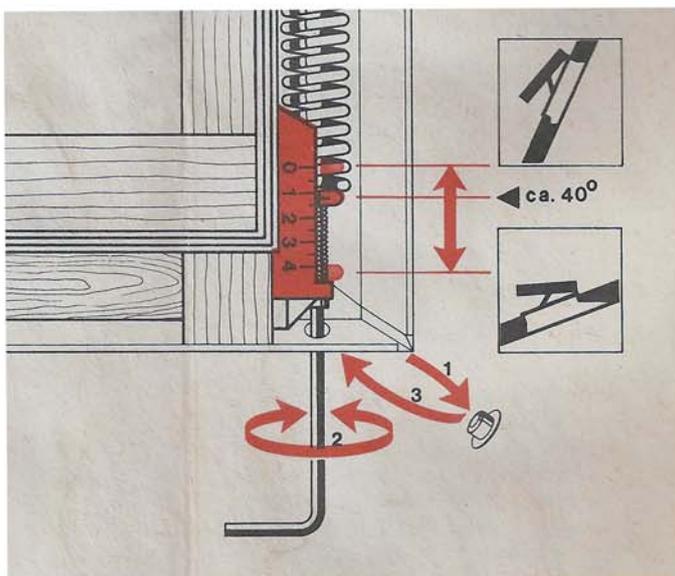

Federspannung regulieren

- Flügel in Klappstellung bringen
- Abdeckstopfen entfernen
- Federn mit Imbusschlüssel (SW 5) so regulieren dass der Flügel in Klappstellung in jeder Öffnungsweite stehen bleibt
- Auf gleichen Stand der Skalen ist zu achten

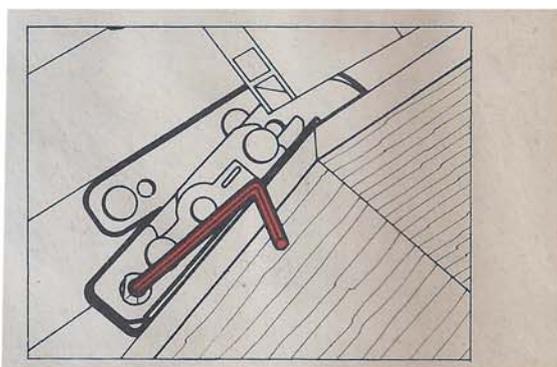

Das Nachstell-Lager

Zum Ausgleich von späteren Setzungsfolgen, wie ungleiche Abstände zwischen Flügel und Grundrahmen, können die Regulierschrauben am Lager mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel nachgestellt werden.