


## Velux Rollladen Panzer austauschen!

ACHTUNG: dies ist keine Montageanleitung, sondern nur ein Hinweis wie es gemacht werden könnte!  
(der Rollladen muß für die Reparatur nicht zwingend vom Dachfenster demontiert werden)

**Bitte beachten: Sämtliche Arbeiten sollten von einem Fachmann ausgeführt werden!**

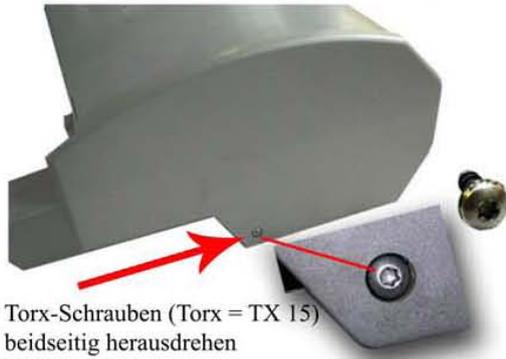

Torx-Schrauben (Torx = TX 15)  
beidseitig herausdrehen



und seitliche Abdeckungen abnehmen



Um die Abdeckung vom Topkasten  
abzunehmen, muß diese Torx-Schraube  
(TX-15) „sitzt ca. 18 mm vertieft“  
beidseitig herausgedreht werden

Nun kann die Abdeckung abgenommen werden.

### Sicherheit Hinweis:

bei elektrisch oder Solar betriebenen Rollläden, stellt die Motorisch angetriebene Welle eine **Gefahrenquelle** dar.  
„**Quetschgefahr**“ wenn die Finger zwischen der elektrisch betriebenen Welle kommen.  
Das Steuern, bzw. schalten der Auf und ZU Fahrt sollte von einer zweiten Person durchgeführt werden, die den Rollläden, und die daran arbeitende Person kontinuierlich im Blickfeld hat, und den Motor jederzeit Stoppen kann!

**Sicherungsstifte von den Führungsschienen oben entfernen  
(diese beiden Stifte durch drehen entriegeln und herausziehen)**

**Beide Führungsschienen nach unten rutschen lassen, diese werden durch die untere seitliche Sturmsicherung,  
(Öffnungsbegrenzer) gehalten.**

**Endschiene vom Rollladenpanzer und seitliche Stopfen entfernen  
Hinweis: am besten zuvor ein Foto machen, oder die Endschiene mit Stopfen so ablegen wie Sie demontiert worden sind. Diese Teile werden am Schluss wieder verwendet (am Neuen Panzer montiert)**

Nun den Panzer ablassen (runterfahren) und gleichzeitig mit den Händen aufrollen.  
Den Rollladen herunterfahren bis es nicht mehr weiter geht.  
Soweit wie möglich Oben, nun den Panzer seitliche herauschieben, es verbleiben ca. 6 Lamellen im Kasten.  
Diese 6 Lamellen haben eh keinen Schaden, weil diese nie aus dem Kasten austreten.

Neuen Rollladen Panzer (so wie geliefert) in die letzte alte verbliebene Lamelle Oben seitlich einschieben.  
Rollladen nun hochfahren und ca. 6 Lamellen vorher Stoppen.

Genau Anzahl der vom alten Panzer im Kasten verbliebene Lamellen vom neuen Panzer unten (durch seitliches heraus-schieben) entfernen

Zuvor demontierte Endschiene und seitliche Stopfen wieder montieren. (Dickes Teil der Endschiene zeigt zum First) sonst passen die seitlichen Endstopfen nicht!

**Hinweis:**

Dies ist die einfachste und schnellste Lösung zum Austausch!  
**Wenn Sie den kompletten Panzer tauschen möchten (ohne das alte Lamellen am Rollladen verbleiben) muß der Rollladen vom Dachfenster demontiert-, und komplett zerlegt werden**



Velux Ersatz Rollladen Panzer