



Reparatur Hinweis für Umlenkrolle oben / Schuh bei Polynorm (Finishdoors) Garagentore

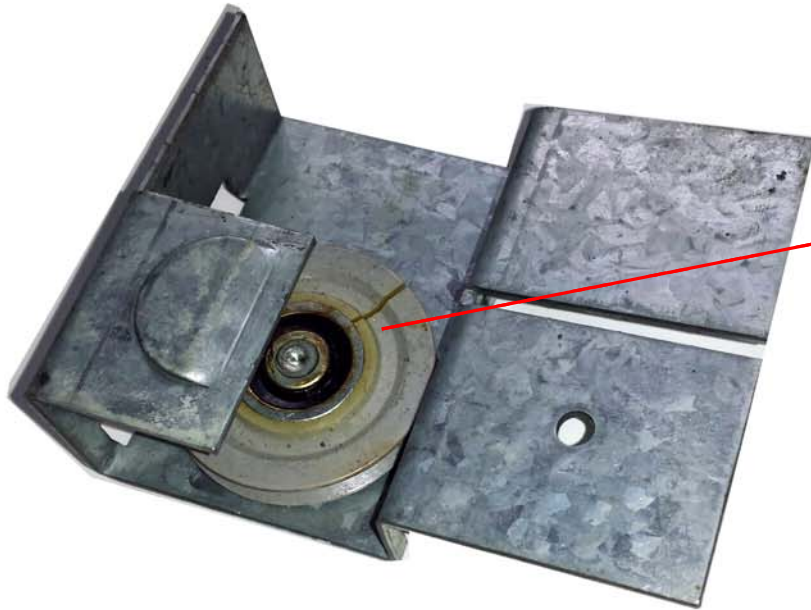

Defekte Umlenkrolle
gerissen oder bereits komplett
auseinander gesprungen

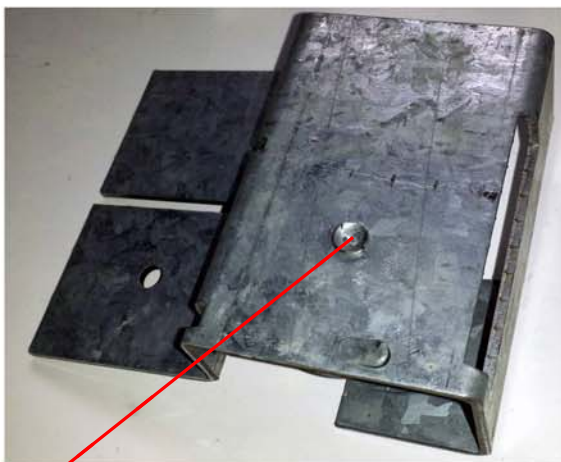

Nietverbindung



Mit Metall Bohrer Ø 8 mm
durchbohren



so das ein Ø 8 mm Loch entsteht



Zugseil von der Feder her kommend
durch den Schlitz im Schuh wie
abgebildet einfädeln



Sollte dann so aussehen

Das Zugseil um die Umlenkrolle legen, Schraube durch Umlenkrolle und dem gebohrten Ø 800 Loch stecken und mit der Mutter befestigen.
13er Schlüssel



Der reparierte Schuh kann nun wieder in die Schiene vom Tor gesteckt werden



Zugseilführung beachten



Zugseil bzw. Feder Spannen und die Schlaufe in der Schiene fixieren



von der Rückseite gesehen



Reparatursatz bei uns im Shop
erhältlich: www.meurer-shop.de

Vordere Zugseilführung Montage an der Umlenkrolle der Zugfeder



Zugseil um die Umlenkrolle legen, und wie abgebildet in den Federkanal schieben



Einschieben der Zugfeder in den Federkanal von hinten gesehen



Zugfeder ganz einschieben und wieder mit Senkopfschraube befestigen



Hier abgebildet wieder die Rückseite

nach hinten zur Umlenkrolle
vom Schuh am Ende vom Tor