



Braas Atelier Kunststoff Hebe-Schiebe-Dachfenster schmieren

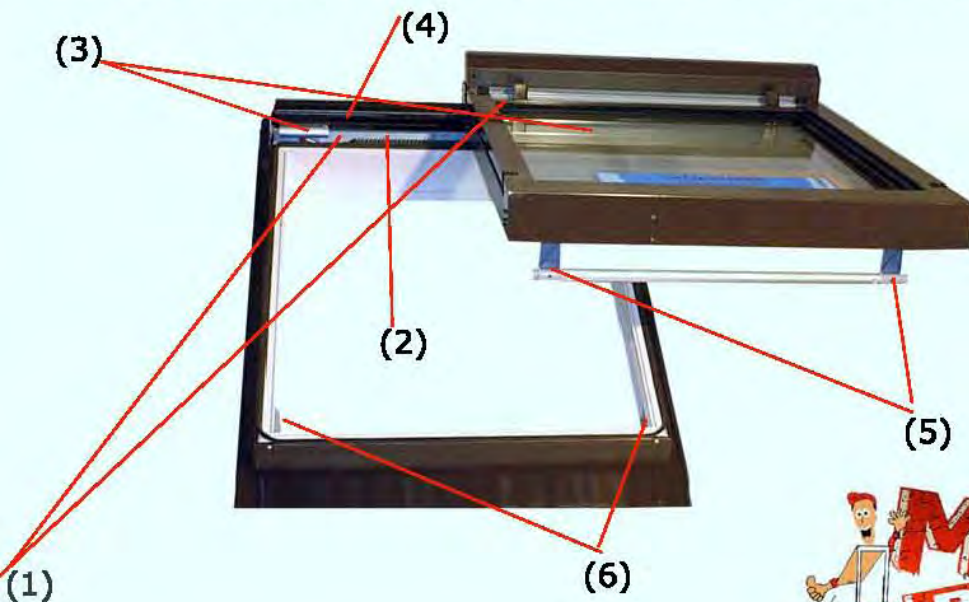

- Wenn das Öffnen und schliessen schwergängig geht und Knarrgeräusche auftreten
- Wenn es schwierig ist das Fenster seitlich zu verschieben

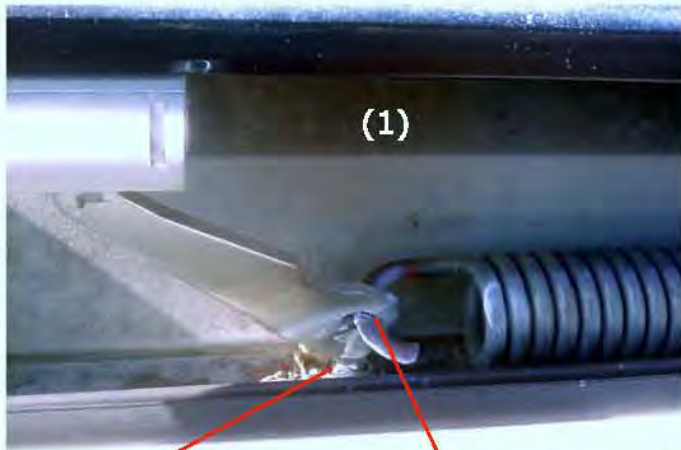

(1)

Federaufhängung links mit Sprühfett

Lager vom Kniehebel mit Silikonspray




(1)

Spannschraube mit Sprühfett


Federaufhängung rechts mit Sprühfett

Lager vom Kniehebel mit Silikonspray

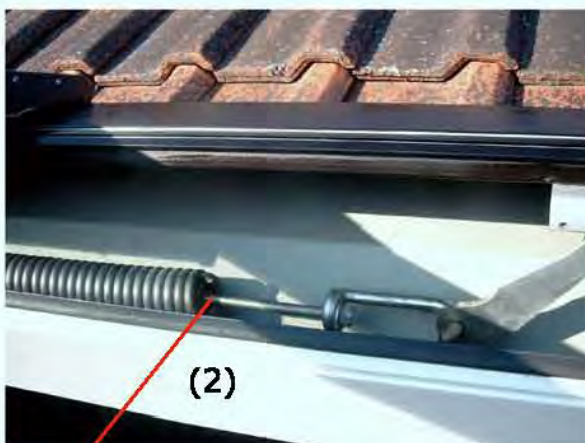

(2)

Verbindung zur Feder mit Sprühfett die Feder selbst, ein wenig mit Sprühfett

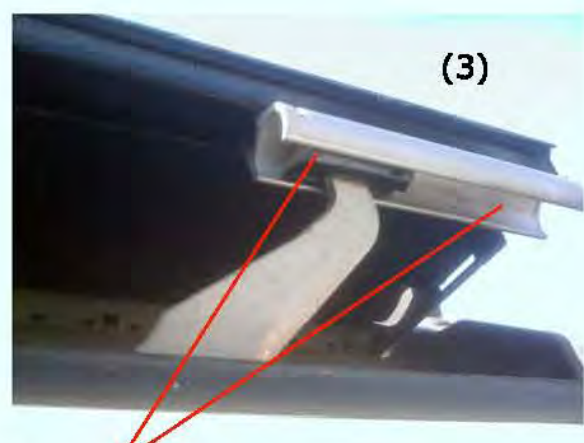

(3)

Gleitbolzen aus Kunststoff und Aluminium Führung mit Silikonspray




Schiebemechanik zuerst mit Pu-Reiniger reinigen
Diese Schiene befindet sich auch auf der Rückseite, dort ebenso reinigen und schmieren. (Achtung die Schiene ist Scharfkantig, nur mit Lappen reinigen, nicht mit den Fingern vorbeifahren!)



Nach der Reinigung mit Sprühfett schmieren

ebenso dieses Gelenk beidseitig schmieren

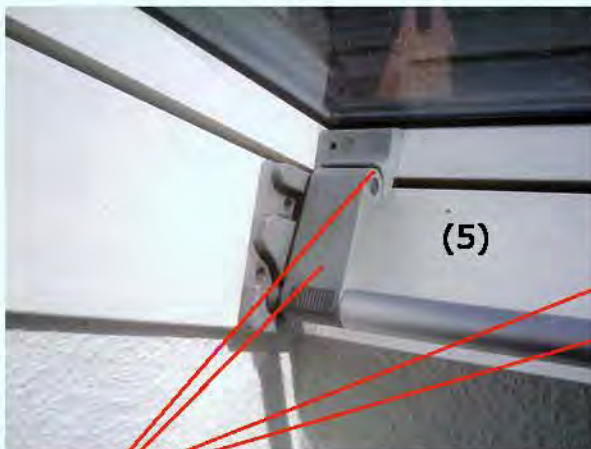

Verbindung Griffhebel/Konsolen mit Silikonspray schmieren, am besten alles komplett gut einsprühen so erhält der Kunststoff seine Pflege und wird nicht so schnell brüchig



Schliessplatten ebenfalls beidseitig mit Silikonspray pflegen.

Hinweis:

Sämtliche Verbindungen wo Metall mit Kunststoff aneinander kommt, nur mit Silikonspray schmieren. Öle oder Fette greifen den Kunststoff an.

Sämtliche Verbindungen wo Metall mit Metall aneinander kommt, mit Sprühöl oder Fett schmieren. Fett hält länger!

Sämtliche Schmier- und Reinigungsmittel erhalten Sie auch in unserem Online-Shop

<http://www.meurer-shop.de>
Rubrik: Wartung & Pflege