
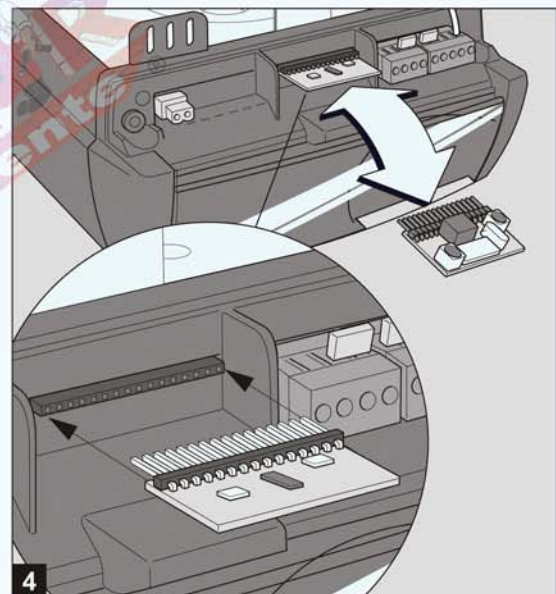
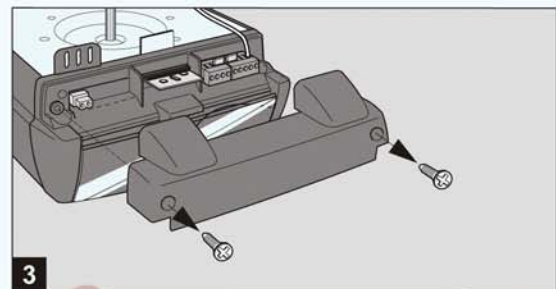
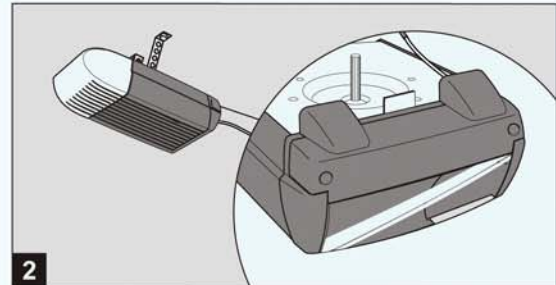
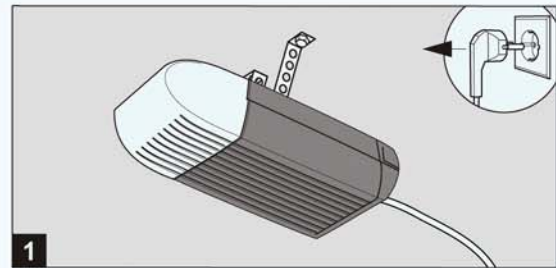
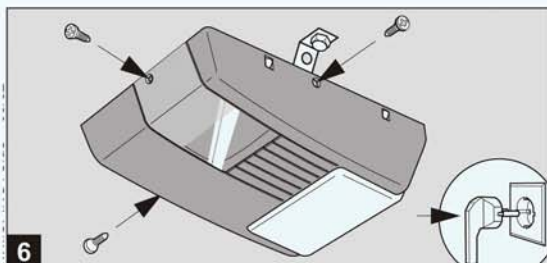
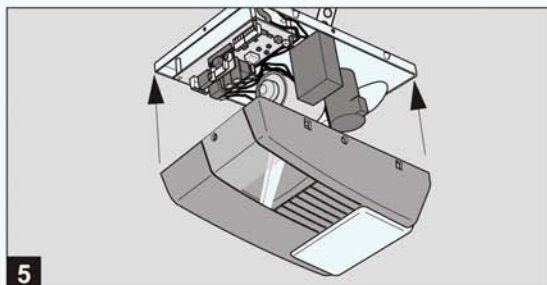
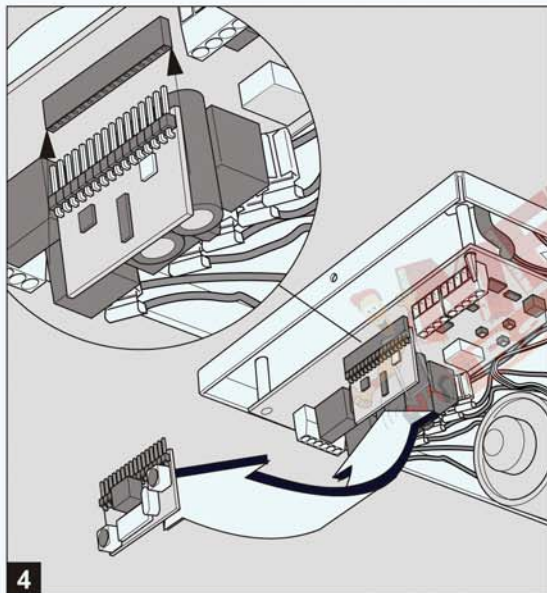
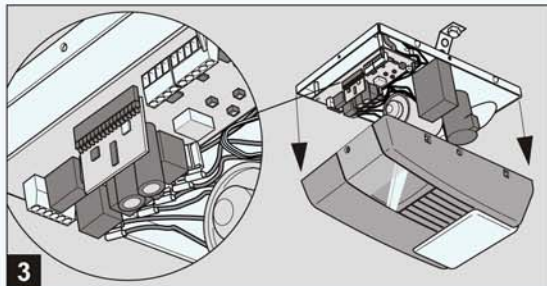
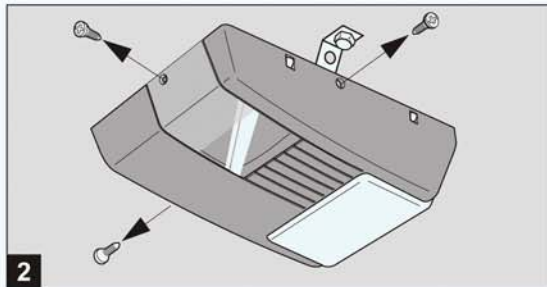
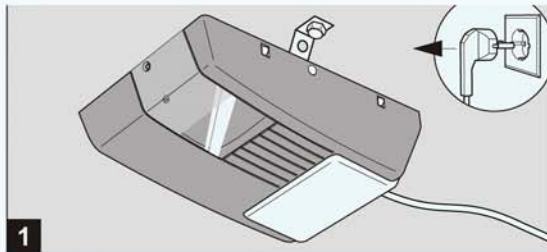


Empfangsteil (Platine, Modul austausch)

bei: Siebau ATS 24, ATS 24.2, Novoferm NovoPort I, II, III

1



Netzstecker ziehen

2



abdeckung entfernen

3



Alt

austauschen




Neu

4



abdeckung wieder befestigen

5



Netzstecker wieder einstecken

7 Funktionsprüfung