



Neuen Motor und Solar-Panel (4,5 Volt)

Ausführung ab Baujahr 01.06.2022 (21BN05) in Betrieb nehmen

Hinweis:


selbst erstellte Anleitung, Nicht von Velux

Seitliche Abdeckung entfernen,
alten Motor und Solar-Panel durch Neue Teile tauschen!
Kabel vom Neuen **4,5 Volt** Solar-Panel inkl. weisse Antenne (ist rechts) einstecken!

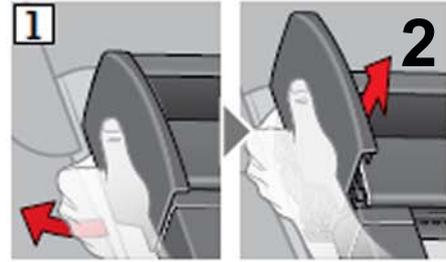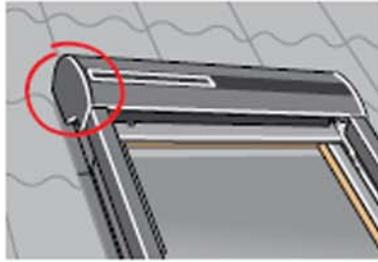



Nach erfolgreicher Montage drücken Sie zum einschalten kurz den weissen Knopf. Der Motor brummt 3 X

Und bleibt für ca. 10 Min. im Registrierungsmodus

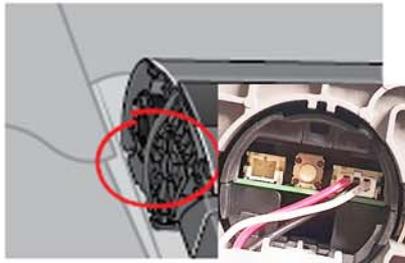


Drücken Sie den Pair-Knopf am Funk-Wandschalter 1 Sec.

Alter Handsender

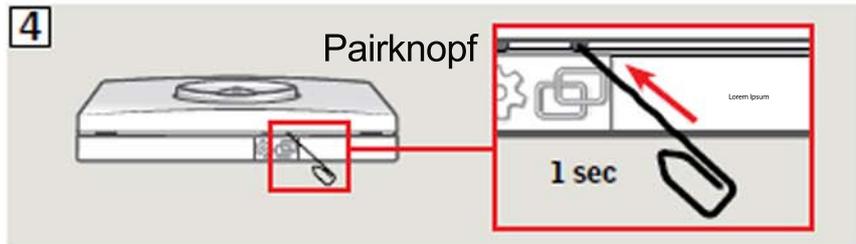

Anschliessend Tippen Sie kurz die **STOP-Taste** und gleich danach **HERUNTER-Taste**, innerhalb von 2 Sec.

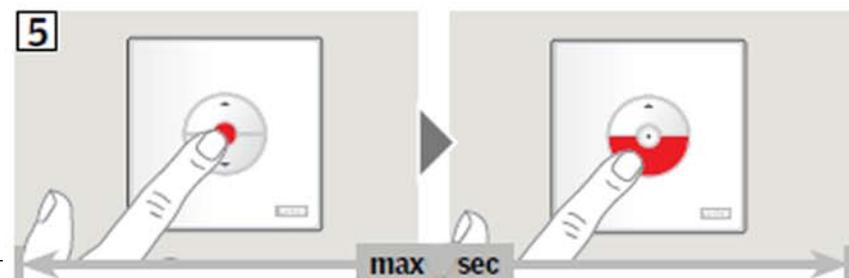


Der Rollladen fährt jetzt komplett Herunter

***Bitte diese Lernfahrten nicht unterbrechen**

Nachdem die untere Position erreicht wurde und der Motor zum Stillstand gekommen ist, Die OBEN-Taste kurz drücken.

Der Motor fährt nun komplett auf.

Die Registrierung, Anpassung an Ihrem Rollladen ist abgeschlossen

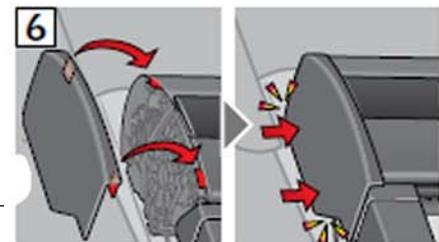

Nachfolgend weitere Funktionen, wenn etwas nicht klappen sollte:

*** Endlagen Neu einlernen:**

Motor ausschalten, dazu den weißen Knopf 2 x schnell drücken! der Motor quittiert das Ausschalten durch brummen.

mind. 30 Sec. Warten, Motor wieder einschalten, dazu den weißen Knopf 1 x kurz drücken.

Jetzt bei der Funkfernbedienung die Tasten STOPP und danach RUNTER antippen

Der Rollladenmotor setzt jetzt die Endlagen NEU (bei diesen Vorgang nicht den Pairknopf betätigen)

Original
Ersatzteile
www.meurer-shop.de

***Reset:** Weißen Knopf mind. 8 Sec. gedrückt halten, Motor fährt 3 x hin und her, Nach Stillstand vom Motor ist der Reset erfolgreich abgeschlossen, die Endlagen und auch der eingelernte Handsender gelöscht!

Sie haben andere Handsender zum einlernen? siehe:

<https://youtu.be/ikj9sYJj0-o>